



3 SUPPORTS = 2 RIDEAUX

LA TRINGLE EST POSÉE AVEC 2 SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ ET 1 SUPPORT CENTRAL

1 assembler les 2 parties de la tringle



2 fixer le support central
 au centre de la fenêtre
 à la hauteur désirée en fonction du rideau commandé.

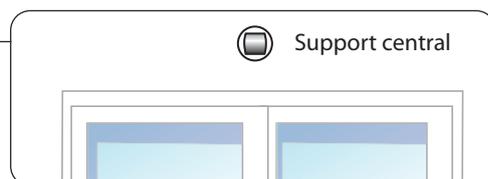


3 glisser la tringle dans le support central
 jusqu'à positionner la jonction au centre du support.

4 matérialiser sur le mur l'endroit de pose
 des supports droite et gauche


Nous recommandons de les positionner de 6 à 10 cm de chaque extrémité de la tringle.

* \triangle bien vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.

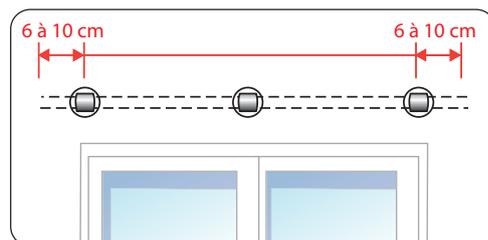


5 fixer les supports droite et gauche

6 enfiler chaque rideau de part
 et d'autre du support central
 en prenant soin de laisser le dernier œillet libre
 (pour ce faire, il sera nécessaire de faire coulisser
 à droite puis à gauche la tringle dans le support central).

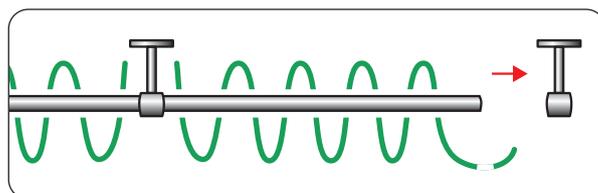

7 positionner la tringle
 de façon à ce qu'elle soit centrée
 (le support central doit masquer la jonction).
 Serrer la vis de blocage de chaque support
 en utilisant la clé fournie).

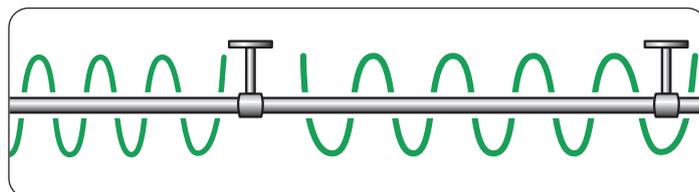

8 enfiler les deux œillets restants
 entre le support et l'extrémité de la tringle.

9 enfiler les embouts sur la tringle
 et les bloquer à l'aide de la vis de serrage.

