

FISSAGGIO A SOFFITTO O A PARETE SU SQUADRE

1 Distribuire in modo omogeneo i supporti o i supporti a squadra

e segnare a soffitto o sulla parete le posizioni di fissaggio (i supporti esterni devono essere posizionati tra 6 e 10 cm da ogni estremità del binario).

* **⚠** *Attenzione: sul battente o sulla parete verificare l'orizzontalità servendosi di una livella a bolla.*

⚠ In caso di montaggio su squadre regolabili, si raccomanda di effettuare la regolazione della lunghezza desiderata prima di montare le squadre.


2 Fissare i supporti o i supporti a squadra

3 Agganciare il binario

Il lato del binario dotato di Velcro dovrà essere rivolto verso l'interno della stanza.

4 Svolgere delicatamente il primo pannello e fissarlo con l'apposito Velcro sul primo portapannello

5 Ripetere la fase 4 per gli altri pannelli.

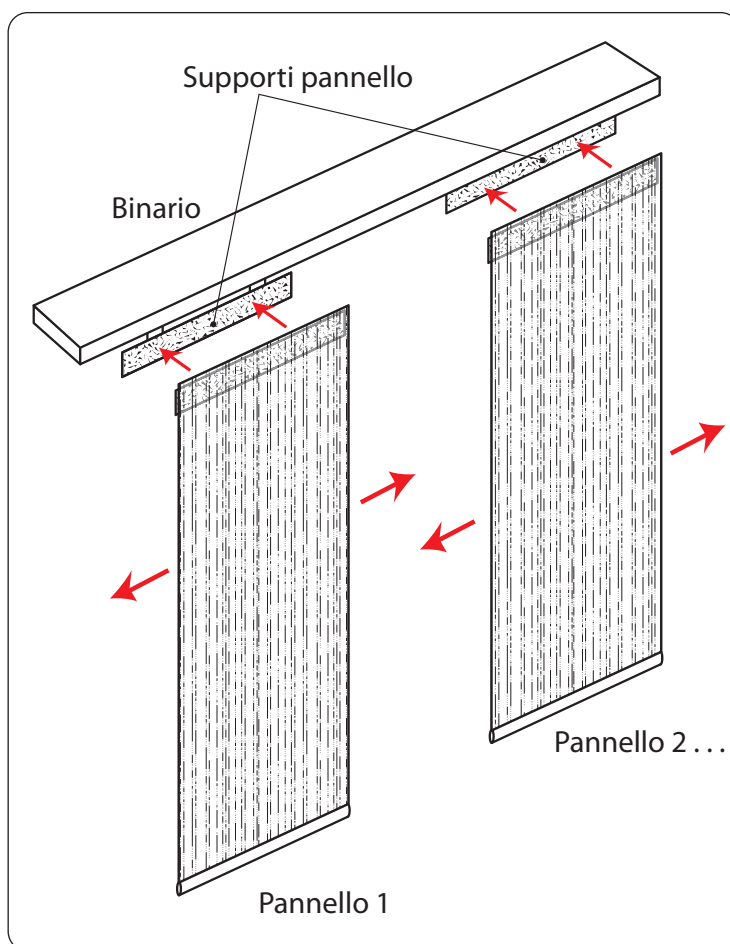

⚠ ATTENZIONE

- In funzione del tessuto scelto, saranno necessari uno o due giorni di riposo prima che il tessuto si presenti come completamente disteso.

