



In questa scheda tecnica, scoprirete l'insieme degli elementi e dei dati tecnici necessari per conoscere la tenda compatibile VELUX, i tessuti e le loro caratteristiche, e le differenti opzioni disponibili.

Oltre che ad una presentazione generale del prodotto, scoprirete in particolare anche:

- COMPATIBILITÀ
- CODICE DIMENSIONALE
- CASSONETTO E GUIDE
- CARATTERISTICHE TECNICHE E SOLARI DEI TESSUTI
- MOVIMENTAZIONE
- TAPPE PER LA POSA
- FISSAGGIO E VITERIA
- CONSIGLI DI MANUTENZIONE

## PRESENTAZIONE GENERALE



CASSONETTO

TESSUTO

FONDALE CON PRESA

GUIDE LATERALI

- Filtrante tinta unita
- Filtrante a motivi
- Oscurante tinta unita
- Screen tinta unita
- Anticalore Soltis

## COMPATIBILITÀ

**Le nostre tende sono compatibili solamente con i modelli della marca Velux, e con nessun' altra marca.**

Sono compatibili con la maggior parte dei modelli del tipo Velux® GGL-GPL-GHL-GEL-GXL, qualunque sia l'anno.

Sono inoltre compatibili con i modelli GGU ( a partire unicamente dall'anno 2001), vale a dire quelli che hanno le lettere M,S o U davanti ai loro codici dimensionali.

> Esempio : GGU M04 : ✓ Compatibile                      GGU 304 : ✗ incompatibile

Non SONO COMPATIBILI con i modelli di tipo GFL e GZX

## CODICE DIMENSIONALE



**Codice Dimensionale:**  
**S06**  
Da selezionare nel configuratore




### Raccolta dei codici dimensionali del vostro infisso Velux®

Il codice dimensionale determina le dimensioni della tenda di cui avete bisogno.

Per trovarlo, aprite la vostra finestra Velux®, la placca d'identificazione si trova in alto a destra o a sinistra della vostra finestra.

## CASSONETTO E GUIDE

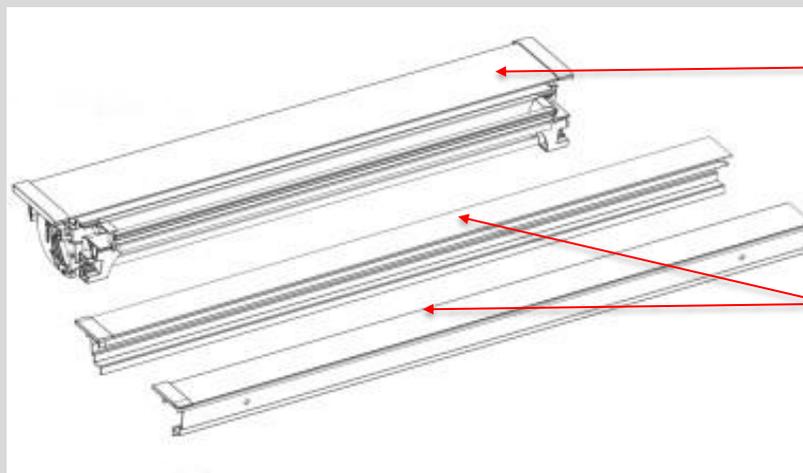

La tenda è composta da un blocco superiore, il cassetto (LARGHEZZA 5,5CM) che comprende:

- un tubo di avvolgimento in alluminio fissato su una piastra
- il tessuto
- un cache
- un fondale

Sui lati, le guide permettono di guidare il tessuto (larghezza 3cm)

Tutti gli elementi della tenda sono di colore grigio alluminio anodizzato.

## CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TESSUTO

Tessuti 100% poliestere - 210 g/m<sup>2</sup> à 350g/m<sup>2</sup> (che non si scolorisce al sole) - Spessore : 0,3 mm

Proponiamo 4 tipi di tessuto:

- Tessuto filtrante tinta unita: disponibile in 12 colori e la cui funzione è quella di proteggere dal sole e dagli sguardi indiscreti.
- Tessuto filtranti a motivi: disponibile in 3 motivi in 4 colori diversi per ciascun motivo e la cui funzione è quella di apportare un tocco decorativo proteggendo dal sole e dagli sguardi indiscreti.
- Tessuto oscurante tinta unita: disponibile in 12 colori e la cui funzione principale è di creare oscurità assoluta.
- Tessuto Screen tinta unita: tessuto microforato disponibile in 5 colori, apporterà un tocco di modernità proteggendo dal sole.

## CARATTERISTICHE SOLARI DEI TESSUTI

### FILTRANTI TINTA UNITA

| Colore      | Riflessione solare | Trasmissione Solare | Assorbimento Solare |
|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| VANIGLIA    | 51%                | 16%                 | 33%                 |
| GIALLO      | 46%                | 12%                 | 42%                 |
| CIOCCOLATO  | 19%                | 5%                  | 76%                 |
| ROSSO       | 30%                | 12%                 | 58%                 |
| BIANCO      | 60%                | 19%                 | 21%                 |
| VIOLETTO    | 42%                | 15%                 | 43%                 |
| NERO        | 11%                | 3%                  | 86%                 |
| FUSCIA      | 31%                | 8%                  | 61%                 |
| TALPA       | 42%                | 12%                 | 46%                 |
| VERDE ANICE | 32%                | 17%                 | 51%                 |
| BLU         | 28%                | 9%                  | 63%                 |
| GRIGIO TOPO | 26%                | 6%                  | 68%                 |

### OSCURANTI TINTA UNITA

| Colore      | Riflessione solare | Trasmissione Solare | Assorbimento Solare |
|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| GRIGIO TOPO | 57%                | 0%                  | 28%                 |
| VANIGLIA    | 44%                | 0%                  | 39%                 |
| GIALLO      | 47%                | 0%                  | 33%                 |
| CIOCCOLATO  | 18%                | 0%                  | 77%                 |
| ROSSO       | 65%                | 0%                  | 25%                 |
| VIOLETTO    | 64%                | 0%                  | 27%                 |
| FUSCIA      | 41%                | 0%                  | 52%                 |
| TALPA       | 7%                 | 0%                  | 92%                 |
| VERDE ANICE | 55%                | 0%                  | 25%                 |
| BLU         | 54%                | 0%                  | 28%                 |
| BIANCO      | 44%                | 0%                  | 39%                 |
| NERO        | 11%                | 0%                  | 86%                 |

### FILTRANTI CON MOTIVI

| Colore              | Riflessione solare | Trasmissione Solare | Assorbimento Solare |
|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| NATKING BIANCO      | 57%                | 15%                 | 28%                 |
| NATKING BEIGE       | 44%                | 17%                 | 39%                 |
| NATKING GRIGIO      | 47%                | 20%                 | 33%                 |
| NATKING NERO        | 18%                | 5%                  | 77%                 |
| BILLIE BIANCO       | 65%                | 10%                 | 25%                 |
| BILLIE BEIGE        | 64%                | 9%                  | 27%                 |
| BILLIE NERO         | 7%                 | 1%                  | 92%                 |
| ARETHA BIANCO       | 55%                | 20%                 | 25%                 |
| ARETHA BEIGE        | 54%                | 18%                 | 28%                 |
| ARETHA GRIGIO       | 44%                | 17%                 | 39%                 |
| ARETHA NERO         | 11%                | 3%                  | 86%                 |
| FERN BIANCO         | 50%                | 45%                 | 5%                  |
| WOOD BIANCO         | 45%                | 50%                 | 5%                  |
| MEADOW BEIGE        | 30%                | 65%                 | 5%                  |
| ROSEHIP BIANCO      | 45%                | 50%                 | 5%                  |
| SPRING TWING BIANCO | 45%                | 50%                 | 5%                  |
| ZIP BIANCO          | 50%                | 45%                 | 5%                  |

### SCREEN TINTA UNITA

| Colore           | Riflessione solare | Trasmissione Solare | Assorbimento Solare |
|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| BIANCO           | 74%                | 12%                 | 14%                 |
| BIANCO - SABBIA  | 56%                | 9%                  | 35%                 |
| BIANCO-PERLA     | 47%                | 8%                  | 45%                 |
| GRIGIO PERLA     | 32%                | 8%                  | 60%                 |
| GRIGIO ANTRACITE | 3%                 | 5%                  | 92%                 |


### SCREEN ANTI-CALORE SOLTIS® 99 colore/colore

| Colore        | Riflessione solare | Trasmissione Solare | Assorbimento Solare |
|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| BIANCO        | 66%                | 21%                 | 13%                 |
| QUARTZ        | 62%                | 19%                 | 19%                 |
| CANAPA        | 48%                | 15%                 | 37%                 |
| ARGILLA       | 39%                | 9%                  | 52%                 |
| GRIGIO CHIARO | 44%                | 12%                 | 44%                 |
| ANTRACITE     | 8%                 | 3%                  | 89%                 |


## movimentazione



**Prima**  
di manovrare  
vostra tenda



**Fare pressione**  
Al centro de la maniglia  
per sbloccare




**Manovrate**  
vostra  
tenda



**Tirate verso**  
Di voi la maniglia  
per bloccare


## TAPPE PER LA POSA

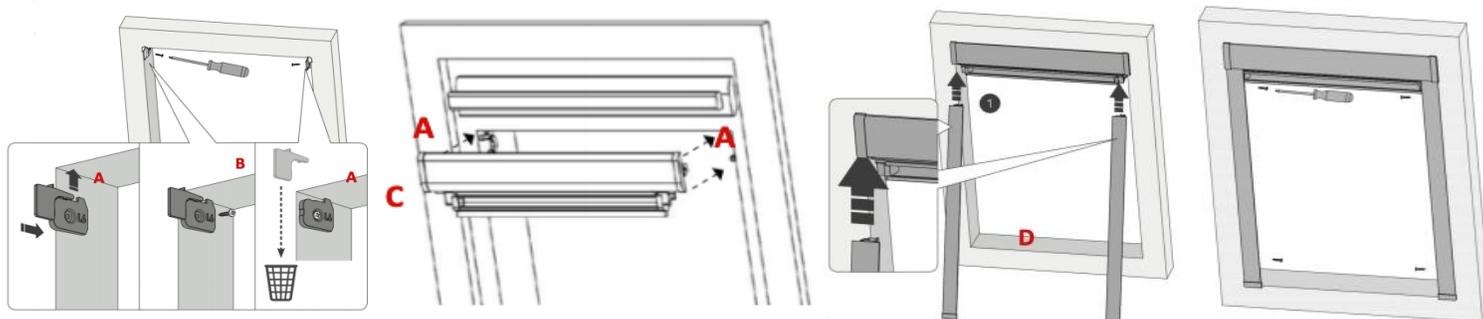

**Ci saranno 4 tappe di posa per la tenda per velux®:**

- Su alcuni modelli di finestra Velux® (in generale quelli recenti) sarà necessario rimuovere i 2 supporti posizionati in alto prima di installare i supporti tende-e-tende.it
- Fissaggio dei supporti del cassonetto e posa.
- Posa delle guide laterali.
- Fissare le guide sui montanti della finestra.

## SUPPORTI E VITERIA

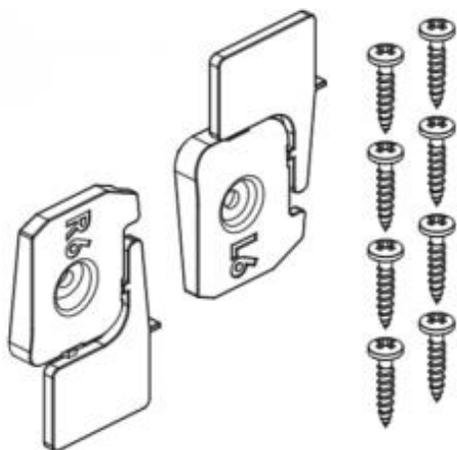

Per ciascuna tenda compatibile Velux® ordinata, vi saranno forniti anche gli elementi qui di seguito:

- i supporti di fissaggio del cassonetto
- le viti di fissaggio dei supporti del cassonetto
- le viti di fissaggio delle guide

## consigli di manutenzione

L'insieme del meccanismo in alluminio o in PVC, si mantiene pulito con una spugna umida.

Lo stesso per il tessuto, una semplice spugna umida vi permetterà di mantenere la vostra tenda in perfetto stato.