



In questa scheda tecnica, scoprirete l'insieme degli elementi e dei dati tecnici necessari per conoscere la tenda compatibile VELUX, i tessuti e le loro caratteristiche, e le differenti opzioni disponibili.

Oltre che ad una presentazione generale del prodotto, scoprirete in particolare anche:

- COMPATIBILITÀ
- CODICE DIMENSIONALE
- CASSONETTO E GUIDE
- CARATTERISTICHE TECNICHE E SOLARI DEI TESSUTI
- MOVIMENTAZIONE
- TAPPE PER LA POSA
- FISSAGGIO E VITERIA
- CONSIGLI DI MANUTENZIONE

## PRESENTAZIONE GENERALE



CASSONETTO

TESSUTO

FONDALE CON PRESA

GUIDE LATERALI

- Filtrante tinta unita
- Filtrante a motivi
- Oscurante tinta unita
- Screen tinta unita
- Anticalore Soltis

## COMPATIBILITÀ

**Le nostre tende sono compatibili solamente con i modelli della marca Velux, e con nessun' altra marca.**

Sono compatibili con la maggior parte dei modelli del tipo Velux® GGL-GPL-GHL-GEL-GXL, qualunque sia l'anno.

Sono inoltre compatibili con i modelli GGU ( a partire unicamente dall'anno 2001), vale a dire quelli che hanno le lettere M,S o U davanti ai loro codici dimensionali.

> Esempio : GGU M04 : ✓ Compatibile                      GGU 304 : ✗ incompatibile

Non SONO COMPATIBILI con i modelli di tipo GFL e GZX

## CODICE DIMENSIONALE



**Codice Dimensionale:**  
**S06**  
Da selezionare nel configuratore




### Raccolta dei codici dimensionali del vostro infisso Velux®

Il codice dimensionale determina le dimensioni della tenda di cui avete bisogno.

Per trovarlo, aprite la vostra finestra Velux®, la placca d'identificazione si trova in alto a destra o a sinistra della vostra finestra.

## CASSONETTO E GUIDE

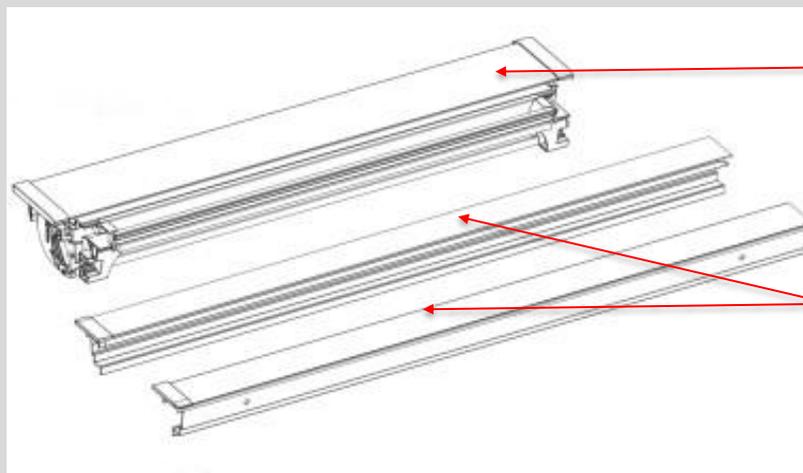

La tenda è composta da un blocco superiore, il cassetto (LARGHEZZA 5,5CM) che comprende:

- un tubo di avvolgimento in alluminio fissato su una piastra
- il tessuto
- un cache
- un fondale

Sui lati, le guide permettono di guidare il tessuto (larghezza 3cm)

Tutti gli elementi della tenda sono di colore grigio alluminio anodizzato.

## CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TESSUTO

Tessuti 100% poliestere - 210 g/m2 à 350g/m2 (che non si scolorisce al sole) - Spessore : 0,3 mm

Proponiamo 4 tipi di tessuto:

- Tessuto filtrante tinta unita: disponibile in 12 colori e la cui funzione è quella di proteggere dal sole e dagli sguardi indiscreti.
- Tessuto filtranti a motivi: disponibile in 3 motivi in 4 colori diversi per ciascun motivo e la cui funzione è quella di apportare un tocco decorativo proteggendo dal sole e dagli sguardi indiscreti.
- Tessuto oscurante tinta unita: disponibile in 12 colori e la cui funzione principale è di creare oscurità assoluta.
- Tessuto Screen tinta unita: tessuto microforato disponibile in 5 colori, apporterà un tocco di modernità proteggendo dal sole.

## CARATTERISTICHE SOLARI DEI TESSUTI

### FILTRANTI TINTA UNITA

Colore	Riflessione solare	Trasmissione Solare	Assorbimento Solare
VANIGLIA	51%	16%	33%
GIALLO	46%	12%	42%
CIOCCOLATO	19%	5%	76%
ROSSO	30%	12%	58%
BIANCO	60%	19%	21%
VIOLETTO	42%	15%	43%
NERO	11%	3%	86%
FUSCIA	31%	8%	61%
TALPA	42%	12%	46%
VERDE ANICE	32%	17%	51%
BLU	28%	9%	63%
GRIGIO TOPO	26%	6%	68%

### OSCURANTI TINTA UNITA

Colore	Riflessione solare	Trasmissione Solare	Assorbimento Solare
GRIGIO TOPO	57%	0%	28%
VANIGLIA	44%	0%	39%
GIALLO	47%	0%	33%
CIOCCOLATO	18%	0%	77%
ROSSO	65%	0%	25%
VIOLETTO	64%	0%	27%
FUSCIA	41%	0%	52%
TALPA	7%	0%	92%
VERDE ANICE	55%	0%	25%
BLU	54%	0%	28%
BIANCO	44%	0%	39%
NERO	11%	0%	86%

### FILTRANTI CON MOTIVI

Colore	Riflessione solare	Trasmissione Solare	Assorbimento Solare
NATKING BIANCO	57%	15%	28%
NATKING BEIGE	44%	17%	39%
NATKING GRIGIO	47%	20%	33%
NATKING NERO	18%	5%	77%
BILLIE BIANCO	65%	10%	25%
BILLIE BEIGE	64%	9%	27%
BILLIE NERO	7%	1%	92%
ARETHA BIANCO	55%	20%	25%
ARETHA BEIGE	54%	18%	28%
ARETHA GRIGIO	44%	17%	39%
ARETHA NERO	11%	3%	86%
FERN BIANCO	50%	45%	5%
WOOD BIANCO	45%	50%	5%
MEADOW BEIGE	30%	65%	5%
ROSEHIP BIANCO	45%	50%	5%
SPRING TWING BIANCO	45%	50%	5%
ZIP BIANCO	50%	45%	5%

### SCREEN TINTA UNITA

Colore	Riflessione solare	Trasmissione Solare	Assorbimento Solare
BIANCO	74%	12%	14%
BIANCO - SABBIA	56%	9%	35%
BIANCO-PERLA	47%	8%	45%
GRIGIO PERLA	32%	8%	60%
GRIGIO ANTRACITE	3%	5%	92%


### SCREEN ANTI-CALORE SOLTIS®

Colore	Riflessione solare	Trasmissione Solare	Assorbimento Solare
BIANCO	66%	21%	13%
QUARTZ	62%	19%	19%
CANAPA	48%	15%	37%
ARGILLA	39%	9%	52%
GRIGIO CHIARO	44%	12%	44%
ANTRACITE	8%	3%	89%


## movimentazione



**Prima**  
di manovrare  
vostra tenda



**Fare pressione**  
Al centro de la maniglia  
per sbloccare




**Manovrate**  
vostra  
tenda



**Tirate verso**  
Di voi la maniglia  
per bloccare


## TAPPE PER LA POSA

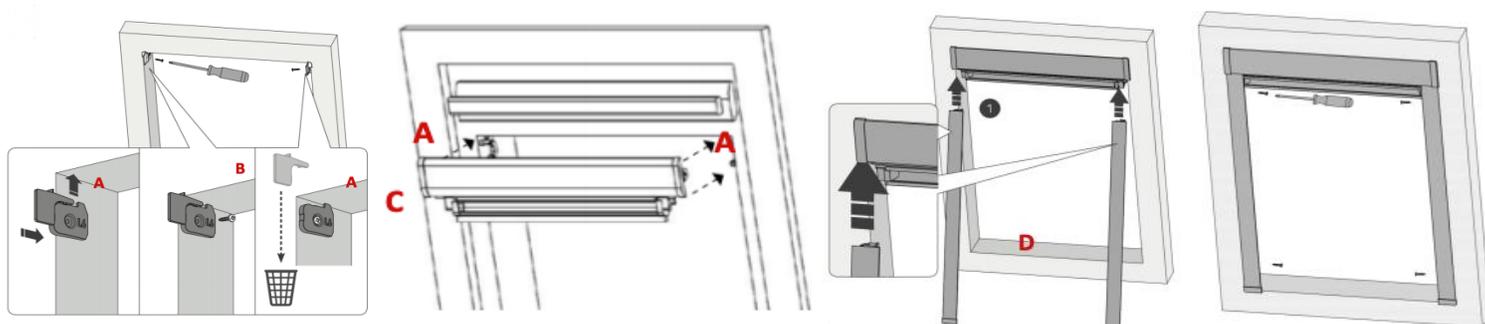

**Ci saranno 4 tappe di posa per la tenda per velux®:**

- Su alcuni modelli di finestra Velux® (in generale quelli recenti) sarà necessario rimuovere i 2 supporti posizionati in alto prima di installare i supporti tende-e-tende.it
- Fissaggio dei supporti del cassonetto e posa.
- Posa delle guide laterali.
- Fissare le guide sui montanti della finestra.

## SUPPORTI E VITERIA

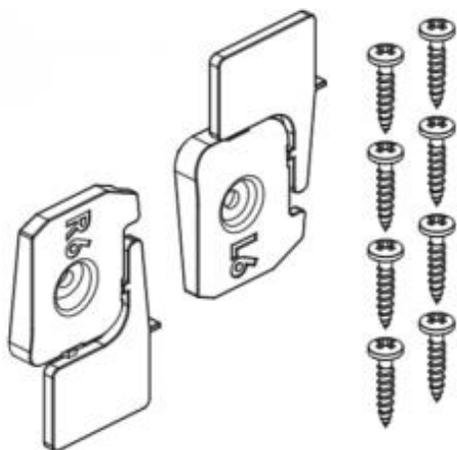

Per ciascuna tenda compatibile Velux® ordinata, vi saranno forniti anche gli elementi qui di seguito:

- i supporti di fissaggio del cassonetto
- le viti di fissaggio dei supporti del cassonetto
- le viti di fissaggio delle guide

## consigli di manutenzione

L'insieme del meccanismo in alluminio o in PVC, si mantiene pulito con una spugna umida.

Lo stesso per il tessuto, una semplice spugna umida vi permetterà di mantenere la vostra tenda in perfetto stato.