




In questa scheda tecnica, scoprirete l'insieme degli elementi e i dati tecnici necessari per conoscere al meglio la nostra zanzariera finestra, la rete e le sue caratteristiche, e le svariate opzioni disponibili. Oltre che alla presentazione generale del prodotto, scoprirete anche:

- CASSONETTO
- FONDALI
- GUIDE LATERALI
- RETE
- COLORI DEI PROFILI
- TIPO DI MONTAGGIO
- QUALE VITERIA SCEGLIERE?
- LIMITI DIMENSIONALI
- CONSIGLI DI MANUTENZIONE

PRESENTAZIONE GENERALE

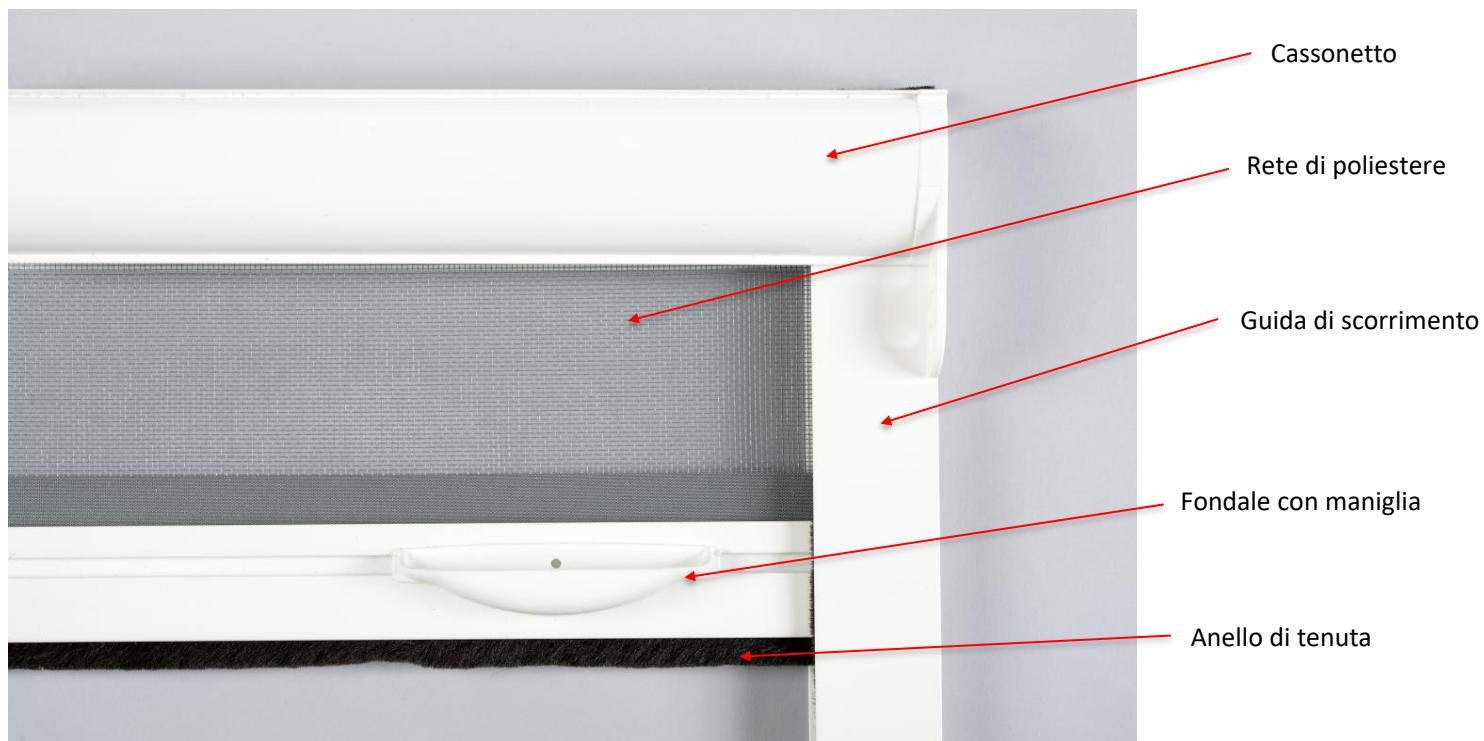

CASSONETTO

ALTEZZA CASSONETTO : 55mm – PROFONDITÀ CASSONETTO : 42 mm

GANCIO DI ATTACCO NELLA PARTE SUPERIORE DEL CASSONETTO

DIAMETRO DEL TUBO DI AVVOLGIMENTO DELLA RETE 25mm

VISTA ESTERNA



VISTA INTERNA



FONDALE




FONDALE IN ALLUMINIO

DIMENSIONI : 9,5mm x 38mm

IL FONDALE IN ALLUMINIO è VISIBILE.

IL FONDALE SARÀ DELLO STESSO COLORE DEL CASSONETTO, ED È FORNITO DI UN GANCIO DI ATTACCO.

GUIDE LATERALI

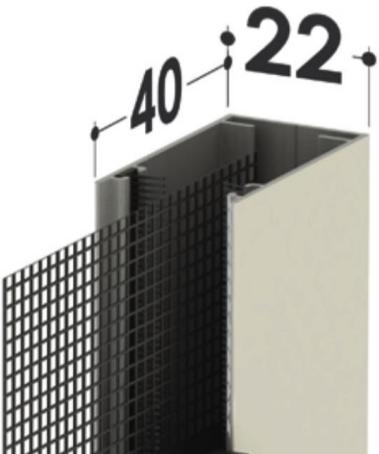

Guide con spazzole in alluminio laccato identico al cassetto

Profondità : 22 mm – larghezza : 40 mm

Sistema di bloccaggio del fondale integrato con le guide laterali

TELA



Rete in poliestere rivestito in PVC di colore grigio

Maglia quadrata lato 1,5 mm

Protezione efficace contro tutti gli insetti (zanzare, mosche, moscerini, vespe,...), mantenendo una visibilità verso l'esterno del 75%.

COLORI DEI PROFILI

La zanzariera finestra su misura TENDE E TENDE è disponibile in 4 colori per adattarsi al meglio alle vostre facciate.


BIANCO
RAL 9010

MARRONE
RAL 8017

**GRIGIO
ALLUMINIO**
RAL 9006

**GRIGIO
ANTRACITE**
RAL 7016

TIPO DI MONTAGGIO

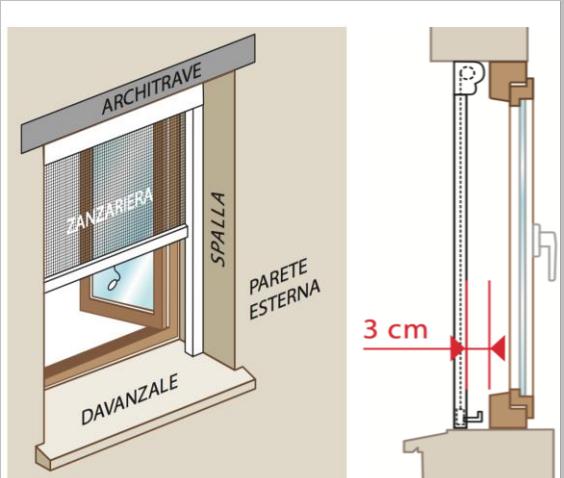

Il montaggio di una zanzariera sarà all'esterno, cioè nella nicchia esterna della vostra finestra.

Ci saranno 5 tappe per il montaggio della vostra zanzariera:
1-Installazione delle guide laterali
2-Marcatura dei punti da forare
3-Esecuzione dei fori e inserimento dei tasselli (posa su calcestruzzo, mattoni....)
4-Fissaggio della zanzariera
5-Finiture (applicazione del silicone)

ATTENZIONE

Nel caso di un montaggio avvitato, occorre utilizzare le viti e i tasselli adatti al tipo di superficie su cui andremo a fissare la zanzariera (cartongesso, legno, cemento, alluminio....)-

Data la varietà di superfici, non forniamo la viteria ma qui sotto troverete dei consigli su come scegliere la viteria adatta alle vostre esigenze.

QUALE VITERIA SCEGLIERE

In considerazione della varietà di supporti su cui le tende possono essere montate (legno, PVC, alluminio, calcestruzzo, cartongesso, ecc.), non siamo in grado di fornire viti e tasselli.

Tuttavia, riportiamo di seguito una tabella che indica il tipo di vite o di tassello da scegliere in funzione del supporto su cui la tenda verrà montata:

	VITE 4mm x 5mm diametro x lunghezza	VITE 4mm x 40mm diametro x lunghezza	VITE AUTOPERFORANTE 3,9mm x 13mm diametro x lunghezza	TASSELLO IN PLASTICA 6mm x 30mm diametro x lunghezza	TASSELLO IN METALLO "Tipo Molly"
Materiale di posa	A green screw with a flat head and a Phillips slot.	A green screw with a flat head and a Phillips slot.	A green screw with a flat head and a Phillips slot.	A black plastic anchor with a threaded interior.	A clear plastic anchor with a metal Molly bolt.
Legno	✓				
PVC	✓				
Alluminio			✓		
Cemento		✓		✓	
Carton Gesso (BA13)					✓
Muro in Gesso		✓		✓	

LIMITI DIMENSIONALI

La tabella qui sotto riposta i limiti dimensionali di fabbricazione :

	Larghezza in cm		Altezza in cm	
	minimo	massimo	minimo	massimo
rete grigia	45	205	50	240

consigli di manutenzione

Sia il meccanismo in alluminio che in PVC , deve essere pulita con l'aiuto di un panno umido.

Lo stesso per la rete, una semplice spugna umida vi permetterà di mantenere la vostra zanzariera in perfetto stato.