




In questa scheda tecnica, scoprirai tutti gli elementi e i dati tecnici necessari per conoscere la tenda tradizionale a bastone con binario, la sua composizione e le diverse opzioni disponibili. Inoltre alla presentazione generale del prodotto, sarà possibile scoprire soprattutto queste informazioni riportate di seguito :

- _ COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE
- _ TIPI DI AZIONAMENTO
- _ TIPI DI APERTURA
- _ SUPPORTI PER LA POSA
- _ PRESA DELLE MISURE
- _ CHE VITI SCEGLIERE?
- _ LIMITI DIMENSIONALI
- _ CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE GENERALE

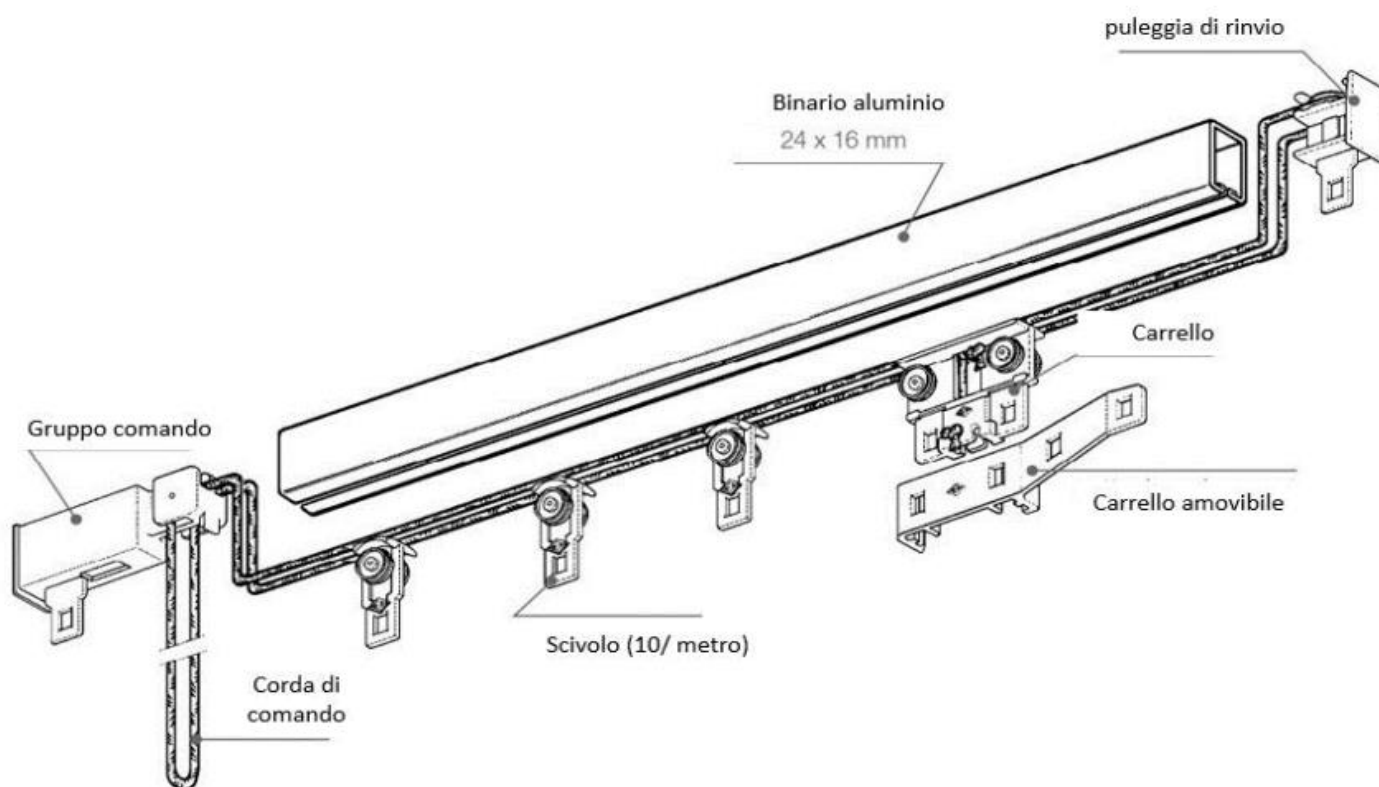


TIPI DI AZIONAMENTO

Il bastone wave è compatibile solamente con una confezione a pieghe cucite o a testa fiamminga. Esistono due tipi di azionamento:

SENZA CORDA

Azionamento manuale

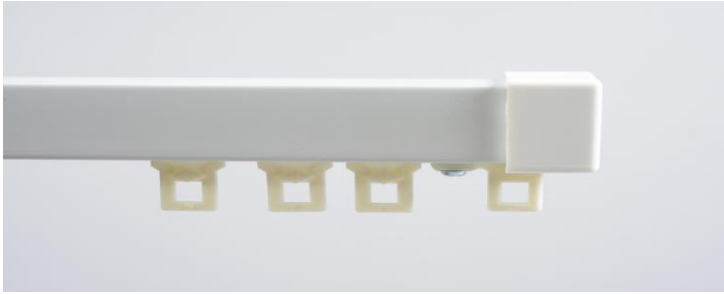


TIPI DI APERTURA

Nel caso di una doppia apertura, aggiungeremo un elemento che aiuterà la sovrapposizione centrale delle due parti in modo da assicurare una chiusura efficace.



SIMPLE REFOULEMENT
(1 rideau)

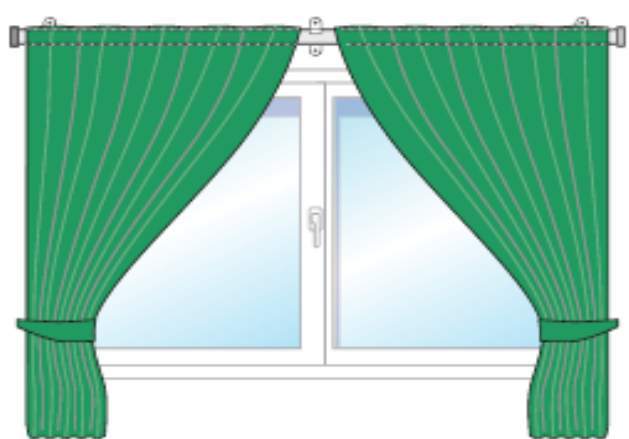

DOUBLE REFOULEMENT
(2 rideaux)

SUPPORTI PER LA POSA

POSA A MURO

Fissaggio attraverso due viti R $\varnothing$ 5 mm (non fornite).

Supporto a muro lungo (9 cm)



POSA A SOFFITTO

*Fissaggio attraverso una vite F $\varnothing$ 4,5 mm
(non fornita)*

Supporto a soffitto




PRESA DELLE MISURE

LUNGHEZZA

Per delle ragioni estetiche, e al fine di non ostruire l'apertura delle finestre, vi consigliamo di scegliere una misura del bastone che sia 10% o 20% superiore a quella della larghezza delle finestre.

LB = LF +10% à 20%

La tabella qui sotto vi indicherà quale siano le misure consigliate in funzione della larghezza delle vostre finestre.

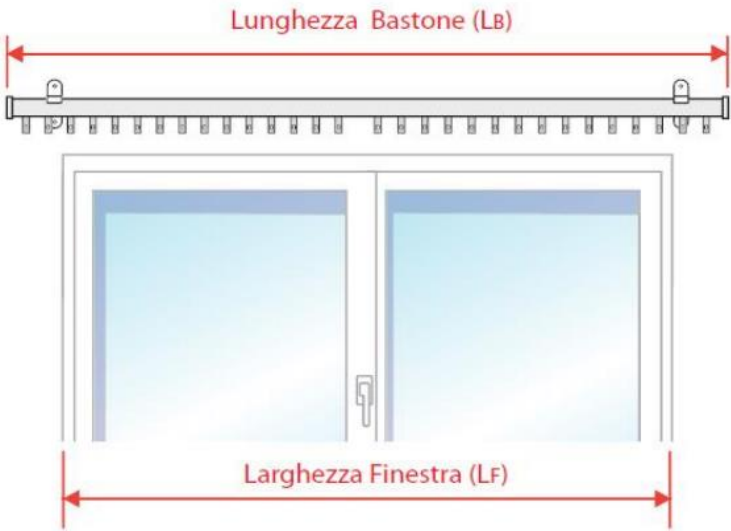

Larghezza FINESTRA in cm LF	Lunghezza BASTONE in cm LB
60	80
80	100
100	120
120	140
140	170
160	190
180	220
200	240
220	270
240	290
260	300

QUALE VITERIA SCEGLIERE ?

Data la diversità dei materiali sui quali queste tende potrebbero essere installate, ci è impossibile fornirvi la giusta viteria. Vi indichiamo quindi quel'è la viteria giusta per ogni tipo di materiale :

	VITE 4 mm x 15 mm (diametro x lunghezza)	VITE 4 mm x 40 mm (diametro x lunghezza)	VITE AUTOFILETTANTE 3,9 mm x 13 mm (diametro x lunghezza)	TASSELLO IN PLASTICA 6 mm x 30 mm (diametro x lunghezza)	TASSELLO IN METALLO DA CARTONGESSO
MATERIALE DI POSA					
LEGNO	✓				
PVC	✓				
ALLUMINIO			✓		
CEMENTO		✓		✓	
CARTONGES SO (BA13)					✓
MATTONELL A DI INTONACO		✓		✓	

LIMITI DIMENSIONALI

La tabella sottostante riprende i limiti dimensionali:

	Larghezza in cm	
	Min	Max
	Tutti i tipi di azionamento	50400

CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Tutte i bastoni si possono pulire usando una spugna umida e asciugare con un panno asciutto.