



MONTAGGIO SU BATTENTE

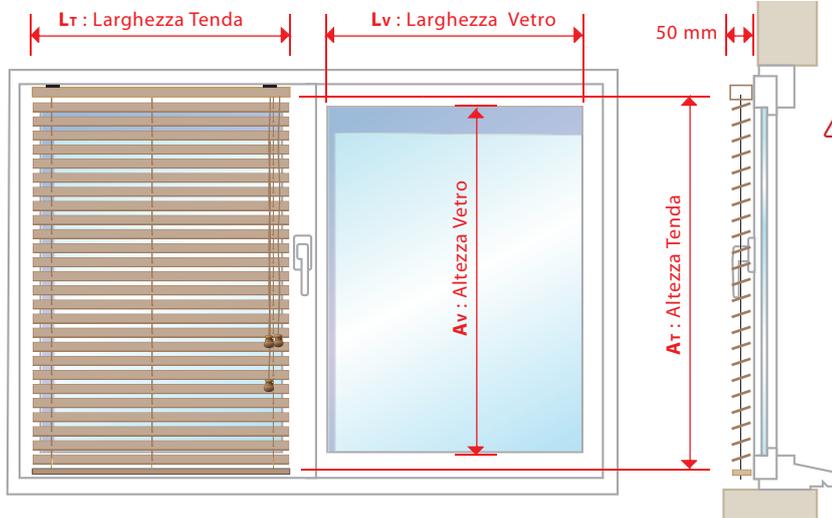

CONSIGLI:

Larghezza tenda (Lt)
Larghezza vetro (Lv)
LT = Lv + 2 cm

⚠ Lasciare almeno 1cm tra la maniglia e il bordo della tenda



Altezza tenda (At)
Altezza vetro (Av)
AT = Av + 6 cm


LIMITI DIMENSIONALI (in cm):
LARGHEZZA - min.: 40 e max.: 250
ALTEZZA min.: 50 e max.: 260

LE VOSTRE MISURE
da riportare sul sito

Larghezza tenda Lt (cm)

Altezza tenda At (cm)

MONTAGGIO SU SQUADRE

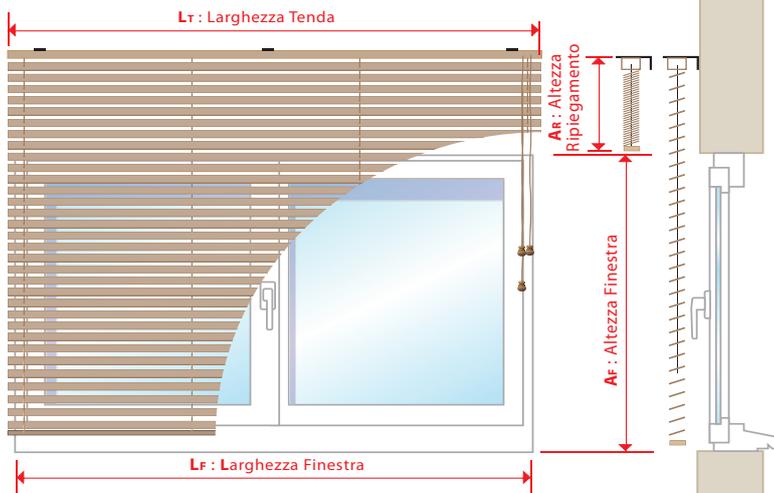

Questa posizione è utile a evitare la maniglia o un ostacolo.

CONSIGLI:

Larghezza tenda (Lt)
Larghezza finestra (Lf)
(serramenti compresi)

LT = Lf

Altezza tenda (At)
Altezza finestra (Af)
(serramenti compresi)
Altezza ripiegamento (AR)
(consultare la tabella)


AT = Af + AR

Prendere in considerazione altezza ripiegamento

Altezza Tende Altezza Ripiegamento

	AT	AR
	85 cm	14 cm
	120 cm	18 cm
	140 cm	20 cm
	160 cm	22 cm
	180 cm	24 cm
	200 cm	26 cm
	220 cm	28 cm
	240 cm	30 cm
	250 cm	31 cm

MONTAGGIO A SOFFITTO

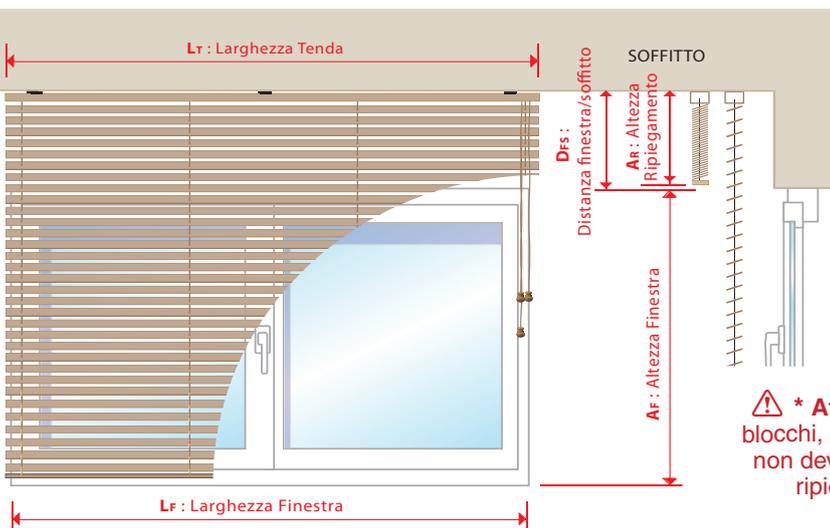

CONSIGLI:

Larghezza tenda (Lt)
Larghezza finestra (Lf)
(serramenti compresi)

LT = Lf

Altezza tenda (At)
Altezza finestra (Af)
(serramenti compresi)
Distanza finestra/soffitto (Dfs)

AT = Af + Dfs

⚠ *** Attenzione:** per evitare eventuali blocchi, la distanza finestra/soffitto (Dfs) non deve essere inferiore all'altezza di ripiegamento della tenda (AR). (consultare la tabella)