


In questa scheda tecnica scoprirai tutti gli elementi e i dati tecnici necessari per conoscere la zanzariera laterale, la rete e le sue caratteristiche, e le diverse opzioni disponibili.

Oltre ad una presentazione generale del prodotto, scoprirai in particolare le seguenti sezioni:

- Blocco fisso laterale
- Binario superiore
- Profilo di ricezione della zanzariera chiusa
- Profilo inferiore adesivo in alluminio
- Fissaggi per il blocco laterale fisso
- Profilo in alluminio di facile installazione
- Tipi di posa
- Che viti usare?
- Limiti dimensionali
- Consigli per la manutenzione

Presentazione generale

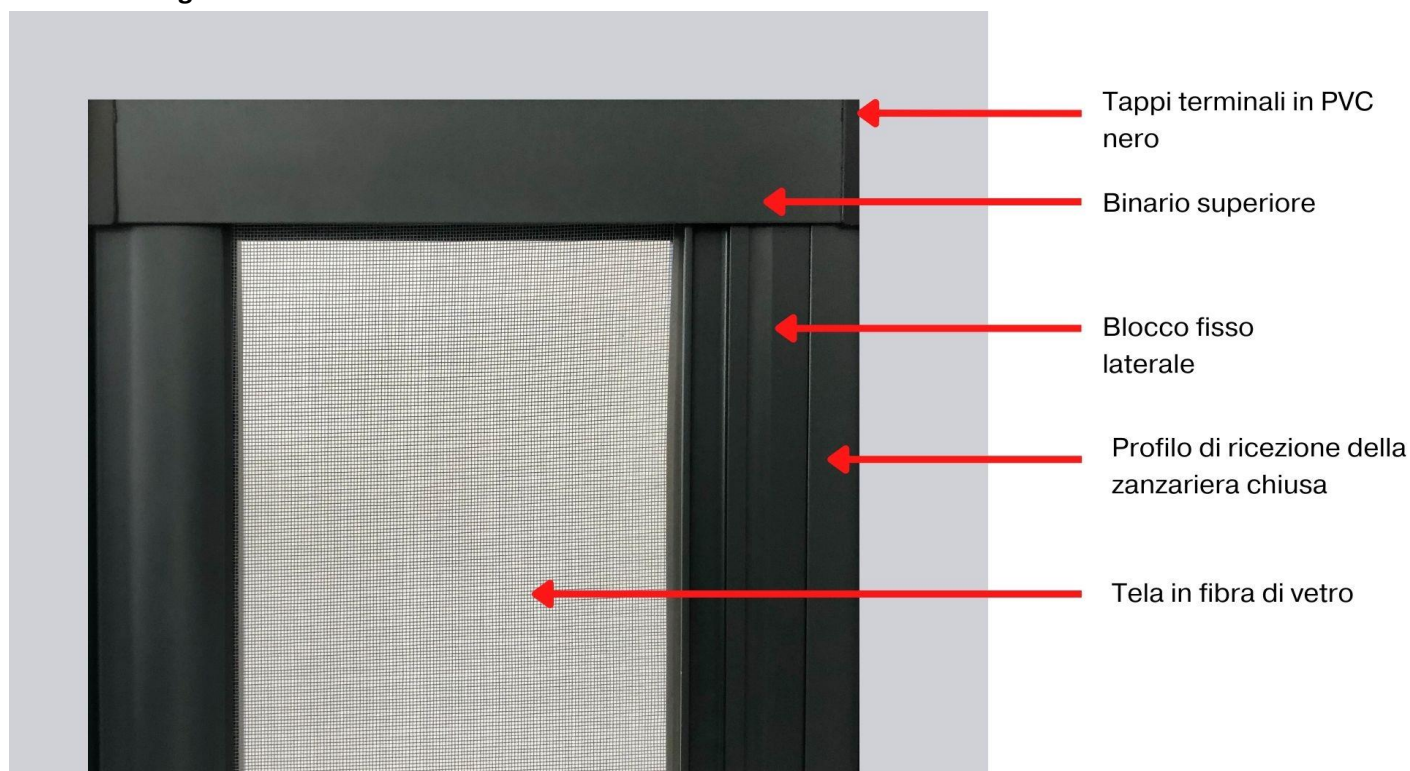

Blocco fisso laterale

Il blocco laterale fisso è composto da due profili in alluminio, nel colore precedentemente selezionato. Uno riceve il tessuto della zanzariera (tessuto in fibra di vetro, colore grigio, maglia da 1,5 mm), e l'altro serve per aprire o chiudere la zanzariera.

Ingombro zanzariera aperta:

Senza il profilo in alluminio di facile installazione: 12,3 cm

Con il profilo in alluminio facile da installare: 13 cm

Esempio con il profilo in alluminio di facile installazione:

Se la larghezza della nicchia è di 100 cm, la larghezza del passaggio sarà di 100 cm - 13 cm - 2,5 cm (vedi larghezza delle dimensioni del profilo di ricezione della zanzariera chiusa), ovvero 84,5 cm.

Parte superiore



Parte inferiore




Binario superiore



Dimensioni: 6 cm x 4,5 cm

Il binario superiore è un profilo in alluminio, nel colore precedentemente scelto, nel quale viene inserito il blocco laterale fisso. Questo si trova in alto. Il binario superiore è dotato di guarnizioni a spazzola e tappi terminali in PVC nero.

Profilo di ricezione della zanzariera chiusa

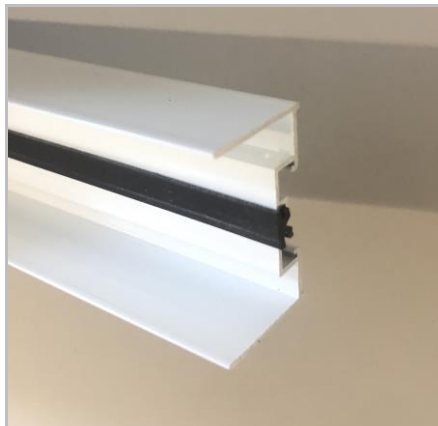

Larghezza dell'impronta: 2,5 cm

Profondità: 4 cm

Il profilo di ricezione della zanzariera chiusa è un profilo in alluminio, nel colore precedentemente selezionato. Dotato di magneti rotanti, quando è chiuso riceve la zanzariera.

Profilo inferiore adesivo in alluminio (soglia)



Altezza: 0,5 cm

Il profilo inferiore adesivo in alluminio (soglia) è un profilo su cui poggia il blocco laterale fisso. Consente un facile spostamento della zanzariera.

Fissaggi per blocco fisso laterale



2


I fissaggi sono parti in plastica nera che consentono di fissare il blocco laterale fisso alla parete mediante clip.

Profilo in alluminio di facile installazione



Il profilo in alluminio di facile installazione è una parte opzionale ea scelta. Si tratta di un profilo in alluminio, nel colore precedentemente selezionato. Sostituisce vantaggiosamente gli attacchi per il blocco laterale fisso. Questo profilo, infatti, è dotato di fissaggi per blocchetti laterali fissi. Tutto quello che devi fare è fissare questo profilo al muro.

Rete

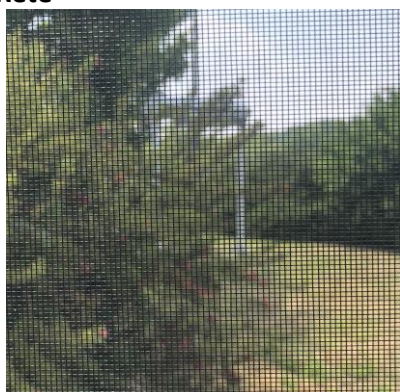


Tela in fibra de vetro colore grigio
Protezione efficace contro tutti gli insetti (zanzare, mosche, moscerini, vespe, ecc.) e anche alcuni pollini, mantenendo una trasmissione visiva superiore al 75%.

Colori del profilo


La zanzariera su misura tende-e-tende.it è disponibile in 3 colori per adattarsi al meglio ai tuoi serramenti.



Tipo di posa

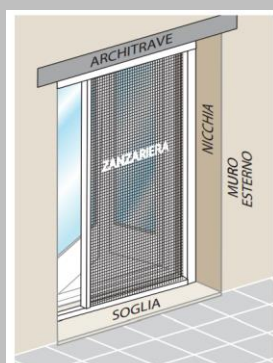

⚠ AVVERTIMENTO:
Per garantire la scorrevolezza della zanzariera, è essenziale distanziarsi dalla maniglia di almeno 1 cm



L'installazione di una zanzariera è un'installazione in nicchia, cioè all'esterno, nella cornice della nicchia della finestra o porta finestra. Ci saranno 7 passaggi per installare la tua zanzariera:





- 1 - Scelta del verso di apertura
- 2 - Fissaggio del binario superiore
- 3 - Fissaggio del profilo di ricezione
- 4 - Installazione dei fissaggi del blocco fisso laterale
- 5 - Installazione del profilo soglia in alluminio adesivo
- 6 - Fissaggio del blocco fisso laterale
- 7 - Finiture

ATTENZIONE: Nell'ambito di una posa a vite, si consiglia di utilizzare viti e tasselli adeguati al supporto (placca, legno, cemento, alluminio, ecc.). Di fronte alla varietà di supporti, non forniamo queste viti, ma di seguito troverete il dettaglio delle viti da utilizzare in base a ciascun supporto

Quale viteria scegliere ?

In considerazione della varietà di supporti su cui le tende possono essere montate (legno, PVC, alluminio, calcestruzzo, cartongesso, ecc.), non siamo in grado di fornire viti e tasselli.

Tuttavia, riportiamo di seguito una tabella che indica il tipo di vite o di tassello da scegliere in funzione del supporto su cui la tenda verrà montata:

	VITE 4 mm x 15 mm (diametro x lunghezza)	VITE 4 mm x 40 mm (diametro x lunghezza)	VITE AUTOFORANTE 3,9 mm x 13mm (diametro x lunghezza)	TASSELLO IN METALLO "tipo Molly"
MATERIALE DEL SOPPORTO				
LEGNO	✓			
PVC	✓			
ALLUMINIO			✓	
CEMENTO		✓		✓
MURO IN GESSO		✓		✓

Limiti Dimensionali

La tabella qui sotto riposta i limiti dimensionali di fabbricazione :

	Larghezza in cm		Altezza in cm	
	Min	Max	Min	Max
Rete grigia	60	340	195	240

Consigli di manutenzione

Sia il meccanismo in alluminio che in PVC , deve essere pulita con l'aiuto di un panno umido.

Lo stesso per la rete, una semplice spugna umida vi permetterà di mantenere la vostra zanzariera in perfetto stato.