



Applicato all'interno, il **Film ARGENTO 50 C** riduce il calore solare mantenendo gran parte della luce naturale. Permette una piccola riduzione dell'abbagliamento e il suo leggero effetto a specchio garantirà un look contemporaneo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di Posa	Interno
Composizione Pellicola	PET
Spessore Pellicola	50 microns
Norma Ambientale	REACH RoHS
Colore Esterno	ARGENT

CONSIGLI DI POSA

Vetro Singolo chiaro	✓
Vetro singolo colorato	✓
Vetro singolo colorato riflettente	✓
Doppio Vetro chiaro	✓
Doppio vetro colorato	✓
Doppio vetro colorato riflettente	✓
Doppio vetro gas	✗
Doppio vetro chiaro stadip ext.	✓
Doppio vetro chiaro stadip int..	✗

✓ Autorizzato ✗ Vietato


Consigli manutenzione

Soluzione a base d'acqua saponata
Non pulire prima di 1 mese dopo la posa
Non applicare adesivi sulla pellicola

CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasmissione raggi UV	1%
Assorbimento raggi UV	99%
Trasmissione luce visibile	59%
Riflessione luce visibile all'esterno	26%
Riflessione luce visibile all'interno	26%
Energia solare totale riflessa	58%
Energia solare totale riflessa 2*	54%
Rapporto solare :	
Riflessione energia solare	31%
Assorbimento energia solare	29%
Trasmissione energia solare	40%
Riduzione bagliore	47%

Composizione della pellicola

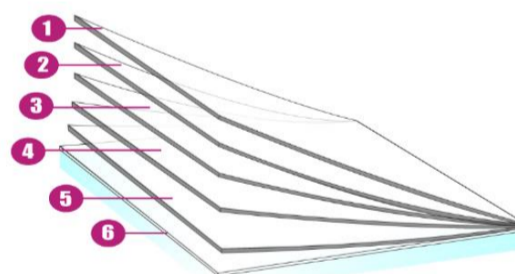

- 1 - Strato duro resistente ai graffi comuni
- 2 - Poliesteri di alta qualità ottica con particelle metalliche anti IR
- 3 - Adesivo
- 4 - Poliesteri di alta qualità ottica
- 5 - Polimerizzazione adesiva PS al vetro entro 15 giorni
- 6 - Fodera protettiva adesiva, monouso dopo l'installazione