


2 SUPPORTS - 1 ou 2 RIDEAUX

LA TRINGLE EST POSÉE AVEC 2 SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ

- 1 repérer l'emplacement de pose des supports droite et gauche
(à la hauteur désirée en fonction du rideau commandé) en prenant soin de laisser 6 à 10 cm de tringle à l'extérieur des supports.

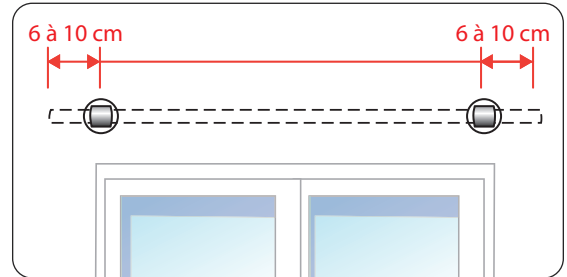


- 2 fixer le 1^{er} support

- 3 glisser la tringle dans le 1^{er} support

- 4 fixer le 2^e support

* \triangle bien vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.

- 5 enfiler le ou les rideaux sur la tringle en prenant soin de laisser libre le ou les œillets d'extrémité.

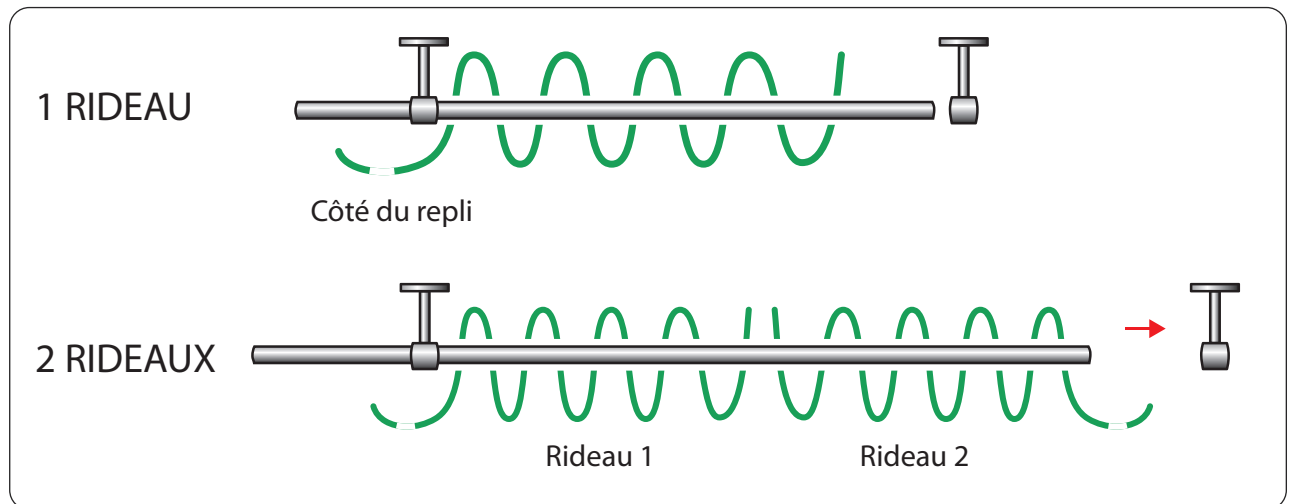

- 6 positionner la tringle de façon à ce qu'elle soit centrée et serrer la vis de blocage de chaque support.

- 7 enfiler le ou les derniers œillets entre le/les support(s) et l'(es) extrémité(s) de la tringle.

- 8 enfiler les embouts sur la tringle et les bloquer à l'aide de la vis de serrage.

